


Patrones de plegado

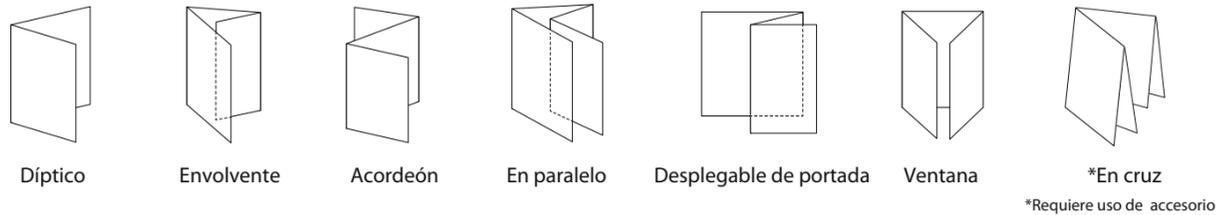

Díptico

Envolvente

Acordeón

En paralelo

Desplegable de portada

Ventana

*En cruz

*Requiere uso de accesorio

La EZF es ideal para...



Oficinas, pequeñas empresas



Escuelas, Colegios, Universidades, Iglesias



Centros de copiado, Talleres de impresiones

Especificaciones de la serie EZF

Model	EZF-600	EZF-500	EZF-200	EZF-100
Config. posición de plegado	Automático	Automático	Manual	Manual
Tamaño máx. de papel	300 x 432mm			
Tamaño mín. de papel	91 x 128mm (Díptico solamente)			
Velocidad hojas/hora (A4 Plegado díptico)	1.800 - 14.400		Modo estándar: 2.400/6.000/10.800 Modo de reducción de ruido: 3.600 Modo para papel grueso: 3.600 Modo veloz: 14.400	
Calidad del papel	46,5 - 160g/m ² (Plegado díptico : Hasta 230g/m ²) *Segun tipo de papel		46,5 - 140g/m ² (Plegado díptico : Hasta 210g/m ²) *Segun tipo de papel	
Capacidad de apilado	500 hojas (64 g/m ²)			
Funcionamiento	Pantalla táctil a color (Adiciona/resta)		Botones + contador de 4 cifras (Adiciona/resta)	
Patrón de plegado	6 tipos (díptico, envolvente, acordeón, en paralelo, desplegable de portada, ventana)			
Detección de doble toma de papel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-
Memoria de patrón de plegado	36 tipos	36 tipos	-	-
Memoria de ajuste de precisión	36 tipos	36 tipos	-	-
Memoria de patrón de plegado para papel de tamaño irregular	24 tipos	12 tipos	-	-
Plegado en cruz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Opcional
Detección de atascos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mapa de errores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ajuste de la alimentación del papel/ presión del separador	<input type="radio"/>	-	-	-
Elevación de la bandeja de alim.	<input type="radio"/>	-	-	-
Expulsión del papel	Correa	Correa	Correa	Natural
Config. del rodillo de expulsión	Automatico	Manual	Manual	-
Rodillos de expulsión rápida	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
Opciones	Perforación, hendido, troquelado			Guia para plegado en cruz
Dimensiones (ancho x prof x alto en mm)	1.030x545x500	1.030x545x500	1.010x545x500	800x545x500
Peso neto	30,6kg	29,6kg	26,8kg	25,kg
Consumo eléctrico	50W (100-240VAC, 50/60Hz)			

*Los índices de producción se basan en condiciones operativas óptimas y pueden variar según la pila de papel y las condiciones del entorno.
*Debido al programa continuo de mejora de nuestros productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Descargue la aplicación de Trascopier para conocer nuestra Red de Distribuidores



UCHIDA YOKO GLOBAL LIMITED

4-7 Shinkawa 2-Chome, Chuo-ku Tokyo, Japan
Tel: +81(3)3555 4781 Fax: +81(3)3555 6423
Email: sales@uchidayoko.com Website: www.uchida-machinery.com



UCHIDA

PLEGADORA DE PAPEL DE MESA EZF SERIES

EZF-600 / EZF-500 / EZF-200 / EZF-100
F-10N



UCHIDA YOKO GLOBAL LIMITED

Modelos de configuración manual



EZF-200

La plegadora de papel de mejor calidad, ahora mejorada.

- Adapta rodillo y cinta transportadora y rodillos de expulsión rápida.
- Cuenta con modos de plegado especiales;
 - Modo de reducción del ruido – es menos ruidosa al plegar.
 - Modo para papel grueso – genera un mayor impacto de plegado en el papel.
 - Modo veloz: la mayor velocidad de plegado, 14.400 hojas por hora.
- Incluye los accesorios para plegado en cruz.



El sistema de rodillos y cinta transportadora ayuda a que la producción se apile prolijamente.



Los rodillos pueden quitarse fácilmente, lo cual posibilita el mantenimiento y la limpieza de manera regular.



EZF-100

Plegadora de papel básica perfectamente diseñada.

- Es una plegadora económica que cubre los principales tipos de plegado para una gran variedad de papeles.
- Cuenta con modos de plegado especiales
 - Modo de reducción del ruido – es menos ruidosa al plegar.
 - Modo para papel grueso – genera un mayor impacto de plegado en el papel.
 - Modo veloz: la mayor velocidad de plegado, 14.400 hojas por hora.
- El mapa de errores y la pantalla LCD facilitan la extracción de papel atascado.



Panel de control simple e intuitivo.



Las bandejas de plegado son fáciles de insertar. El indicador muestra claramente las posiciones de plegado.

Modelos de configuración automática



EZF-600

Modelo completamente automático, muy fácil de utilizar.


- Ambos, configuración y funcionamiento, pueden realizarse mediante la pantalla táctil.
- Cuenta con ajuste de la presión de alimentación del papel & de la presión del separador.
- Elevación automática de la bandeja de alimentación y configuración del rodillo de expulsión.
- Un dispositivo opcional le permite a la EZF-600 perforar, hendir y troquelar el papel en vez de plegarlo.
- Es la plegadora de papel más productiva, confiable y fácil de utilizar de su clase.



El ajuste de la presión de alimentación ayuda a la máquina a trabajar con mayor variedad de pilas de papel.



El ajuste de la presión del separador previene la doble toma de papel.

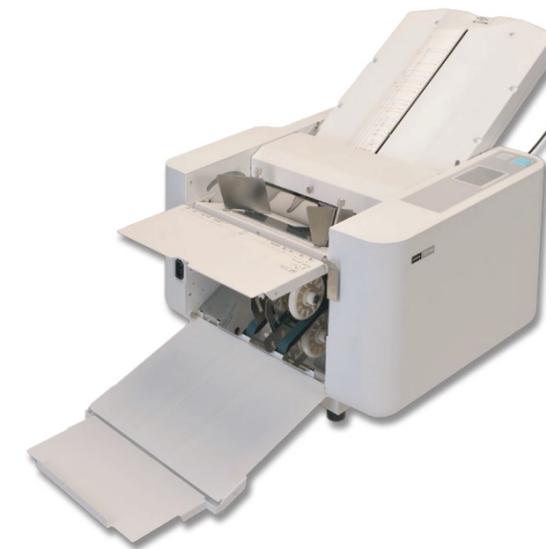

EZF-500

La pantalla táctil facilita las configuraciones.

- Puede configurar la posición de plegado automático.
- Los patrones de plegado pueden guardarse y volver a utilizarse mediante la pantalla táctil.
- Posee la mayor velocidad de plegado de su clase, hasta 14.400 hojas por hora.
- Están disponibles como opcionales las unidades de perforación/ hendido/ troquelado



La pantalla táctil muestra los dibujos de acuerdo con la configuración y la solución de problemas.



El sensor que detecta la doble toma de papel previene la formación de pliegues incorrectos y que se generen inconvenientes en la producción.

Plegadora de papel para hojas de tamaño A4



La F-10N es conveniente para cualquier lugar de trabajo debido a su diseño compacto.

F-10N

F-10N Económica plegadora de papel para hojas A4 con dial de configuración rápida

Especificaciones	
Tamaño del papel	A4
Velocidad hojas/hora	8.000 (plegado díptico)
Calidad del papel	130g/m ² (plegado díptico: hasta 150g/m ²)
Capacidad de apilado	350 hojas (64g/m ²)
Funcionamiento	Botones + contador de 4 cifras (adicional/resta)
Patrón de plegado	Díptico, en paralelo, envoltorio, acordeón
Detección de doble toma de papel	-
Configuración de posición de plegado	Semiautomática (dial de configuración rápida)
Dimensiones	480x455x370 mm (ancho, prof, alto)
Peso neto	21kg
Consumo eléctrico	61W, 220, 230 or 240VAC, 50/60Hz

*Los índices de producción se basan en condiciones operativas óptimas y pueden variar según la pila de papel y las condiciones del entorno.

*Debido al programa continuo de mejora de nuestros productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Opciones para las EZF-500/600



Unidad de perforación y hendido


Al ubicar la unidad de perforación en la bandeja plegadora, la EZF-500/600 puede utilizarse como perforadora. También es posible agregar o reemplazar los cabezales de perforación/ hendido/ troquelado de la unidad para otorgar múltiples acabados en un solo paso.



Cabezales para perforación/ hendido/ troquelado

Estos cabezales que tienen instrumentos giratorios pueden montarse en una unidad de perforación/ hendido.

- + Cabezal para perforación con ajuste de la posición de perforado
- + Cabezal para perforación con ajuste de la presión de perforado
- + Unidad de perforado preciso

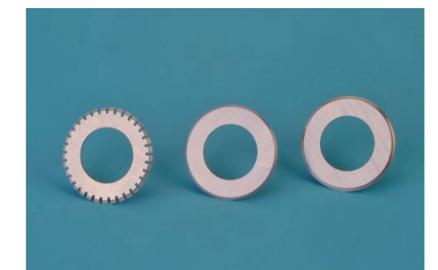

Instrumentos giratorios

- + Cuchilla para microperforación - 0,35mm (corte), 0,2mm (ligadura)
- + Cuchilla perforadora para papel grueso - 2,0mm (corte), 1,0mm (ligadura)
- + Cuchilla para hendido
- + Cuchilla para troquelado